



Serie 24

Serie 24 är en allroundarmatur lämplig för många olika typer av miljöer. Armaturserien kommer till sin rätt inom livsmedelsindustrin, storköksmiljö, parkeringshus, sjukhus, skyddsrum etc.

24-serien finns med både klar eller opal kupa och kan kompletteras med en aluminiumreflektor. Armaturen är försedd med nyckelhål för enklare takmontage. Anslutning sker genom gavlarna eller införingshål i armaturens mitt. Som tillbehör finns bl.a ett skyddsrumsfäste.

24-Serien IP44 RS är utrustad med en rörelsesensor. Rörelsesensorn påvisar närvaro i sin närhet men även på andra sidan glasrutor och tunna väggar.



**Serie 24
med opal kupa**



**Dubbla införingshål
mitt på armaturen**




**Serie 24 kan förses med
reflektor, se tillbehör**



Armaturen kan förses med reflektor, se tillbehör



Dubbla införingshål mitt på armaturen

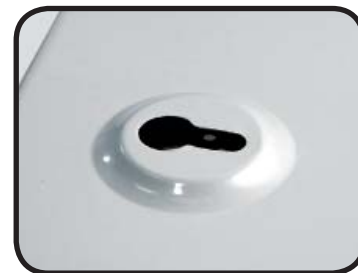

Uppfästningshål av typ nyckel

Fakta

Armatur:

Stomme av vit, pulverlackerad zinkbelagd plåt. Gavlar av vit ASA-plast.

Reflektor/Bländskydd:

Kupa av klar alt. opal linjeprismatisk extruderad akrylplast. Aluminiumreflektor som tillbehör.

Anslutning:

I gavlarna genom Ø23 mm plugg, samt mot tak genom införingshål i armaturens mitt, Ø19 mm.

Montage:

För montering direkt mot tak, vägg eller på lina med linfäste 347. I skyddsrum med Skyddsrumsfäste 24 (se tillbehör).

Övrigt:

Armaturena är försedda med överkopplingsbar 5-polig plint i armaturens mitt, faskompenserad samt nyckelhål för enklare takmontage. Reflektor finns som tillbehör.
24-Serien IP44 RS är utrustad med en inbyggd rörelsesensor. Rörelsesensorn påvisar närvaro i sin närhet men även på andra sidan glasrutor och tunna väggar. Känsligheten ställs in med en ratt på sensorn. Frånvarotiden efter det att man har lämnat sensorns radie ställs på samma sätt (8s – 12min). Sensorn har också en ratt för skymningsnivå (2 – 2000 lux).
ÖK med 4-poliga snabbkopplingsplintar vid varje gavel samt en i mitten.
RS – Versioner med RS som tillägg tänder upp när man kommer in i rummet (inom förinställd räckviddskänslighet) och släcker när man inte är där.
RS Dim – Versioner med RS Dim växlar mellan 10% ljus (Min) och fullt ljus (Max). Detta medför att det alltid finns ett trygghetsskapande ljus på 10% och en direkt övergång till max ljus när någon kommer in i rummet. Vid frånvaro dimmar armaturen långsamt ner till Min-nivå.

Mått- och viktuppgifter

Effekt	Längd	Bredd	Höjd	C/C	Vikt
18w	633	210	63	520	2,6kg
36w	1243	210	63	1000	4,7kg
58w	1543	210	63	1000	6,4kg
14w	633	210	63	520	2,3kg
28w	1243	210	63	1000	4,1kg
35w	1543	210	63	1000	5,8kg

Alla mått angivna i mm.

Rätt till mått- och konstruktionsändringar förbehålles.

Tillbehör

E72 233 73	Skyddsrumsfäste Metall 24
E79 201 10	Linfäste 347, syrafast
E79 201 44	Linfäste 343
E79 290 21	Reflektor 24 Bred 14/18W
E79 290 22	Reflektor 24 Bred 28/36W
E79 290 24	Reflektor 24 Bred 35/58W

Armaturer


Opal kupa

E72 232 43	2402/18	2x18	T8
E72 232 44	2402/36	2x36	T8
E72 233 04	2402/36 ÖK	2x36	T8
E72 233 05	2402/58 ÖK	2x58	T8
E72 233 06	2402/58	2x58	T8
E72 233 20	2402/14	2x14	T5
E72 233 24	2402/28	2x28	T5
E72 233 26	2402/35	2x35	T5
E72 233 27	2402/28 RS ÖK	2x28	T5
E72 233 28	2402/28 RS Dim ÖK	2x28	T5
E72 233 21	2402/14 RS Dim	2x14	T5
E72 233 29	2402/28 RS	2x28	T5
E72 233 31	2402/28 RS Dim	2x28	T5
E72 233 33	2402/28 Dim Slav	2x28	T5


Klar kupa

E72 232 53	2412/18	2x18	T8
E72 232 54	2412/36	2x36	T8
E72 233 14	2412/36 ÖK	2x36	T8
E72 233 18	2412/36 HF	2x36	T8
E72 233 15	2412/58 ÖK	2x58	T8
E72 233 16	2412/58	2x58	T8
E72 233 30	2412/14	2x14	T5
E72 233 34	2412/28	2x28	T5
E72 233 36	2412/35	2x35	T5
E72 233 37	2412/28 RS ÖK	2x28	T5
E72 233 38	2412/28 RS Dim ÖK	2x28	T5
E72 233 23	2402/14 RS Dim	2x14	T5
E72 233 39	2412/28 RS	2x28	T5
E72 233 40	2412/28 RS Dim	2x28	T5
E72 233 41	2412/28 Dim Slav	2x28	T5

Ljusfördelning

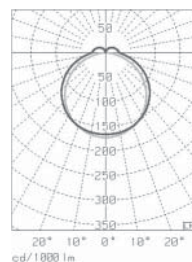

2402/36

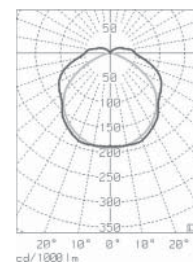

2412/36